

## Proyecto > Cartuchera Búho

### Materiales y accesorios:

Máquina de coser Brother CS 6000i

SA 185 Pie 1/4" con guía

SA 190 Prensatela antiadherente

SA 184 Pie para bordes.

Tela marrón, roja, amarilla, verde.

Tela azul 2 rectángulos de 30 cm x 25 cm.

Nylon cristal 30 cm x 25 cm.

Cierre de 24 cm.

Guata fina de 35cm x 30 cm.

Velcro y dos botones negros.



### Instrucciones :

1. En tela doble con los derechos enfrentados, calcar el molde del ala. Coser por el contorno dibujado, dejando la parte recta sin coser. Cortar excedente de tela, y dar vuelta al derecho.




2. Decorar con puntadas decorativas y pie "N" el borde y centro del ala.
3. Con la tela azul y la guata debajo, del lado derecho aplicar el cuerpo del búho, ojos, pico, patas y el ala del lado izquierdo con puntada zigzag, largo de 0,7 mm y ancho 4.5 mm. Decorar el centro del búho con alguna puntada decorativa. Coser a mano los ojos.

*Diseñado exclusivamente para usted  
por el Departamento Educativo de Brother*

**brother.**  
at your side

## Proyecto > Cartuchera Buho

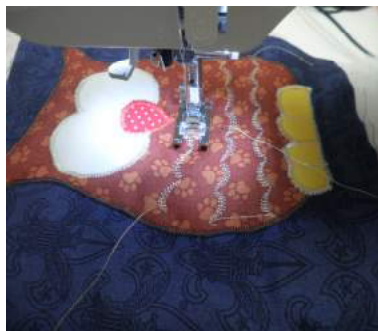

- 4 Decorar la otra mitad de la tela con puntadas decorativas .



- 5 Enfrentar el lado corto del nylon con el cierre. Coser con puntada recta y utilizando el pie antiadherente sobre el nylon.



6. Enfrentar la tela del lado derecho con el cierre y cubrir con la tela posterior de la cartuchera. Coser recto con aguja en el centro y utilizar el pie de cierre "I".

## Proyecto > Cartuchera Buho



7. Colocar el ala realizada anteriormente, en el lado opuesto al cierre, cubrir con el nylon y con la tela posterior. Coser con puntada recta y pie de borde todo alrededor del rectángulo, dejando 6 cm. de abertura en la parte inferior.




8. Dar vuelta al frente. Coser con puntada recta y pie de borde todo el contorno, cerrando la abertura. Coser el velcro, una parte en el ala y la otra en el cuerpo.



# Proyecto > Cartuchera Buho

Moldes:

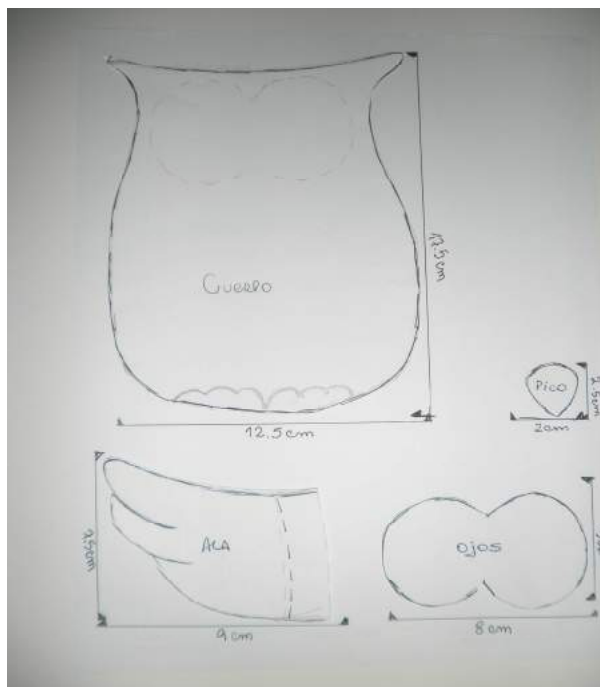

## ACERCA DEL PIE ANTIADHERENTE:



Este prensatela es útil para coser las telas deslizantes como cuero, vinilo, terciopelo y los materiales elásticos. La abertura del pie permite coser con un ancho de 7 mm. Los rodillos trabajan en conjunto con los dientes de arrastre de la máquina para tirar de la tela y permitir una costura prolija. Se utiliza en general para costuras rectas y zigzag.

*Diseñado exclusivamente para usted  
por el Departamento Educativo de Brother*

**brother**  
at your side